

Licht + Design

NEUHEITEN

light + design *lumière + design*



2002

 **Knoch-Licht**
Technik GmbH

Produkt-Übersicht


products sommaire

WOHNRAUMLEUCHTEN KLASSISCH/MODERN
LIVING ROOM LIGHTS CLASSIC/MODERN
LUMINAIRE D'INTÉRIEUR CLASSIQUE/MODERN

OBJEKTLEUCHTEN
OBJECT ILLUMINATION
LUMIÈRE DE OBJECT

EINBAULEUCHTEN
DOWNLIGHTS
LUMINAIRES ENCASTRABLES

AN- UND AUFBAULEUCHTEN
SURFACE MOUNTED LUMINAIRE
LUMINAIRE D'ANNEXE ET DE CONSTRUCTIONS

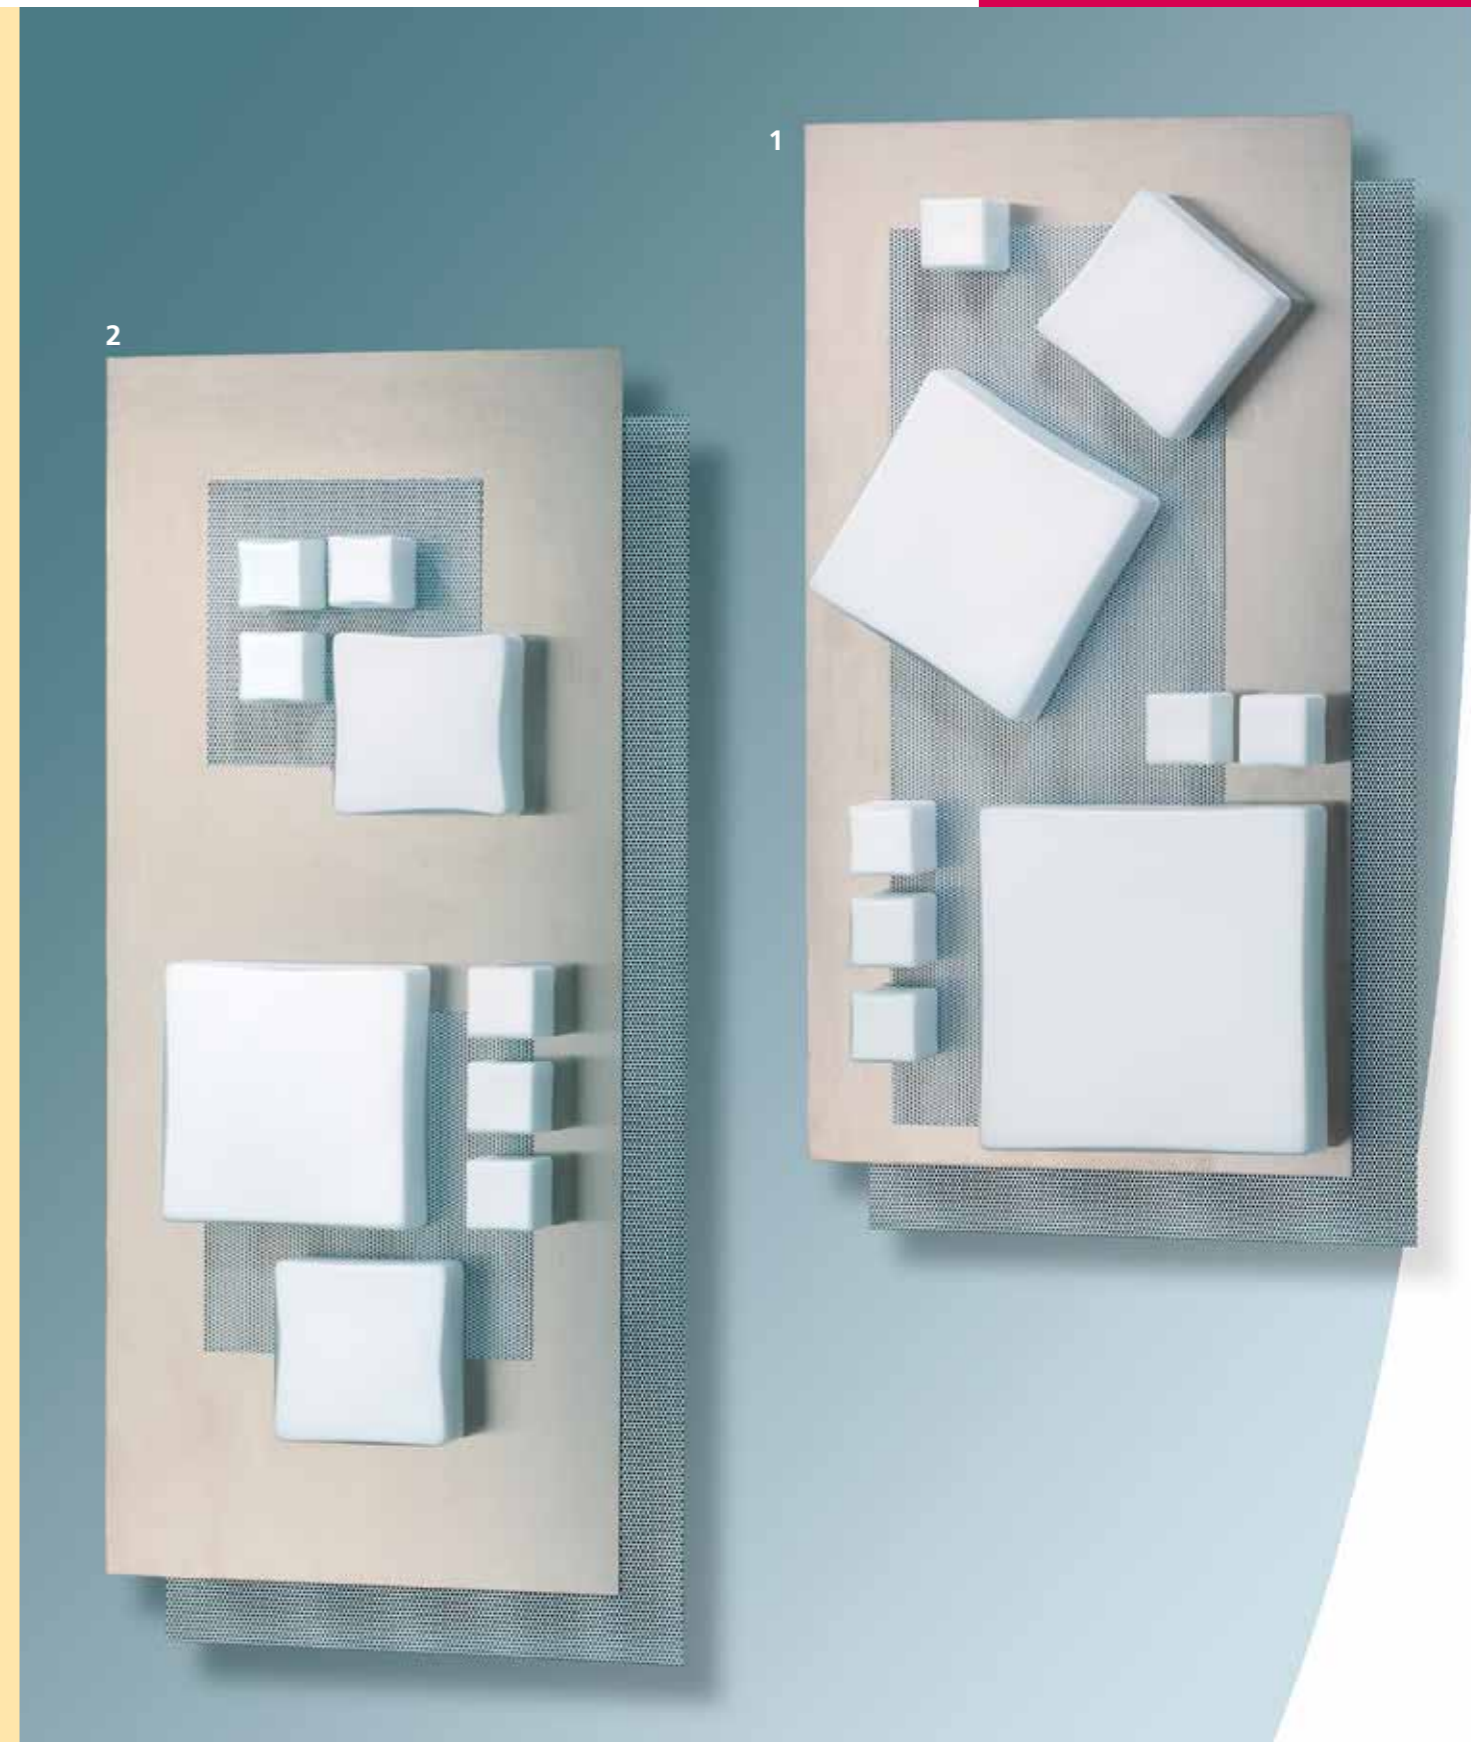



Knoch-Licht
Technik GmbH

	Edelstahl gebürstet high grade steel, brushed inox brossé	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0403104	L 640 B 350 H 70	230 V 4 x 40 W + 12 V 6 x 20 W
2	0403101	L 750 B 330 H 70	230 V 3 x 40 W + 12 V 6 x 20 W


mit Leuchtmittel, dimmbar – Serienschaltung möglich
lamps inclusive, dimmen and series connection possible
ampoules fournies, variateur – possibilité de brachement en série





2  

1  

3 



3

1 + 2

4

5 + 6



5 + 6

	Edelstahl gebürstet/gold high grade steel, brushed/gold inox brossé/or	chrom chrome chrome	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1		0401456	L 650 B 450 H max. 1000	230 /12 V 10 x 10 W + 230 V 2 x 40 W Halopin
2	0401454		L 650 B 450 H 160	230 /12 V 10 x 10 W + 2 x 35 W
3	0401455		L 680 B 350 H 150	230 /12 V 10 x 10 W + 9 x 10 W

mit Leuchtmittel, dimmbar – Serienschaltung möglich
lamps inclusive, dimmer and series connection possible
ampoules fournies, variateur – possibilité de brachement en série

	nickel matt/chrom nickel mat/chrome nickel mat/chrome	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0403001 (ohne Abb.)	Ø 520 H 900	230 V 5 x 60 W E 14
2	0403002	Ø 620 H 900	230 V 7 x 60 W E 14
3	0403004	B 70 H 370 A 110	230 V 1 x 60 W E 14
4	0403005	B 170 H 370 A 90	230 V 2 x 60 W E 14
5	0403010 (Artikel 1 zusätzlich mit Down-light im Mittelrohr)	Ø 520 H 900	230 V 5 x 60 W E 14 + 1 x 50 W GU10 (Halopar 16® ALU)
6	0403011 (Artikel 2 zusätzlich mit Down-light im Mittelrohr)	Ø 620 H 900	230 V 7 x 60 W E 14 + 1 x 50 W GU10 (Halopar 16® ALU)

Leuchtmittel nicht enthalten Lamps not included Ampoules non incluses





	nickel matt/chrom nickel mat/chrome nickel mat/chrome	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0403006	L 590 B 288 H 925	230 V 6 x 60 W E 14
2	0403007	L 805 B 288 H 925	230 V 8 x 60 W E 14


Leuchtmittel nicht enthalten
Lamps not included
Ampoules non incluses




	nickel matt/chrom nickel mat/chrome nickel mat/chrome	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0403008	L 805 B 85 H 900	230 V 4 x 60 W E 14
2	0403009	L 754 B 85 H 340 Δ 80	230 V 2 x 60 W E 14

Leuchtmittel nicht enthalten
Lamps not included
Ampoules non incluses



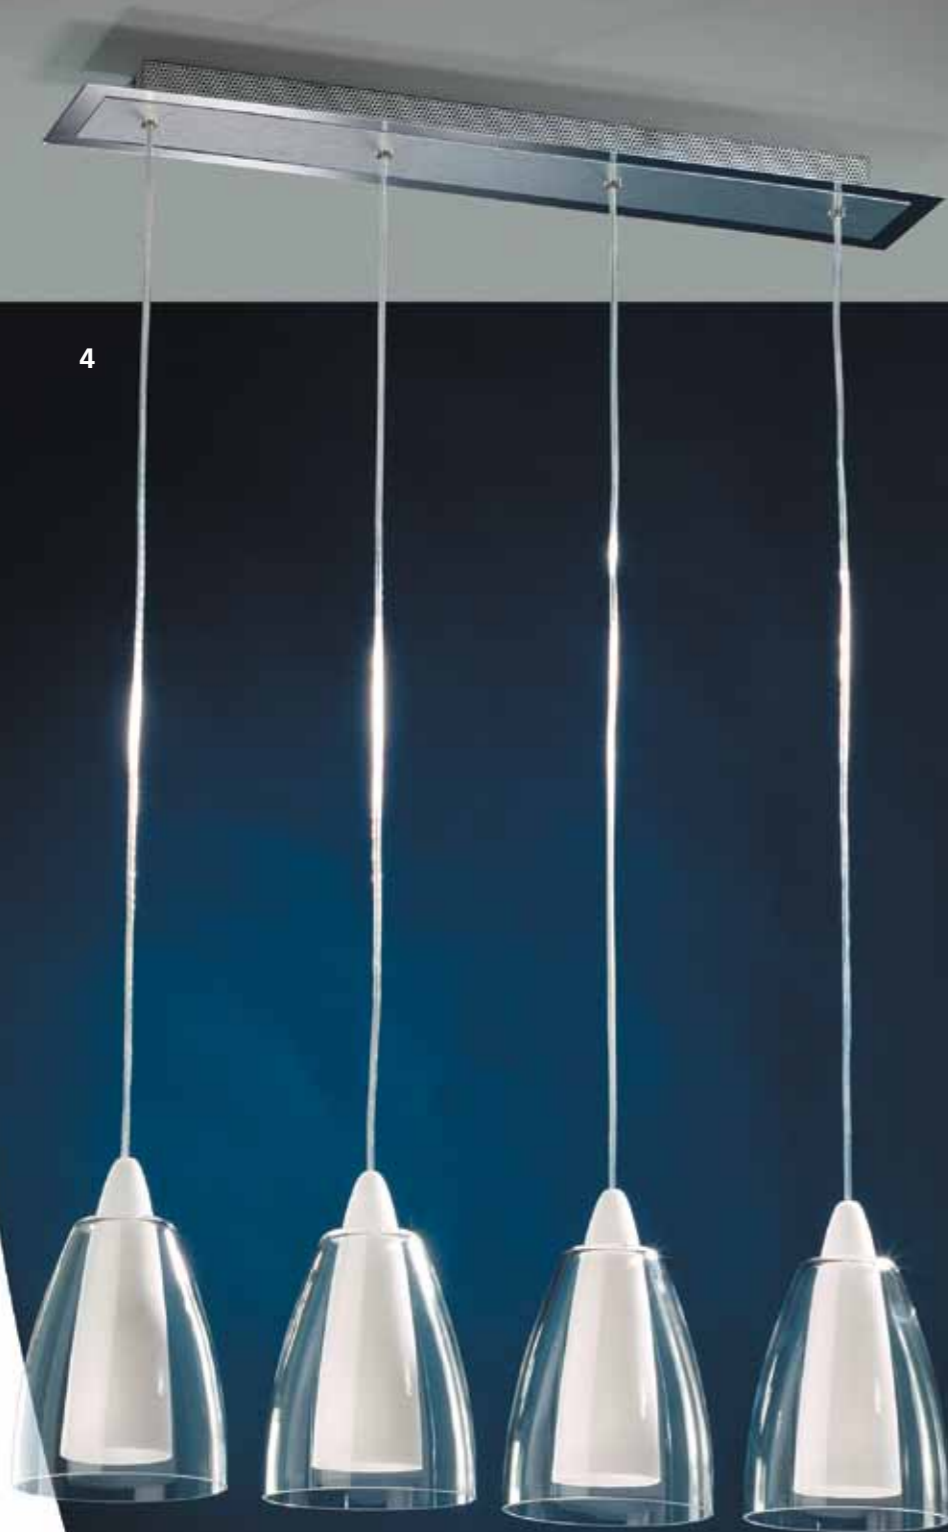


4

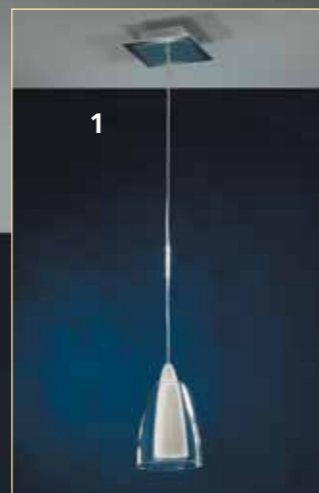

1




2

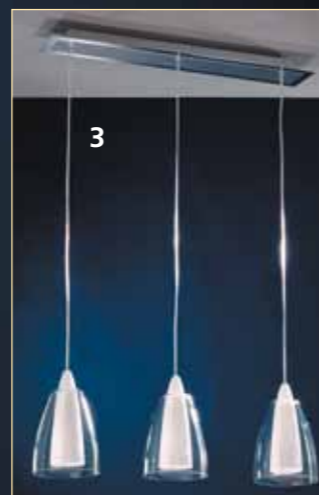

3



2

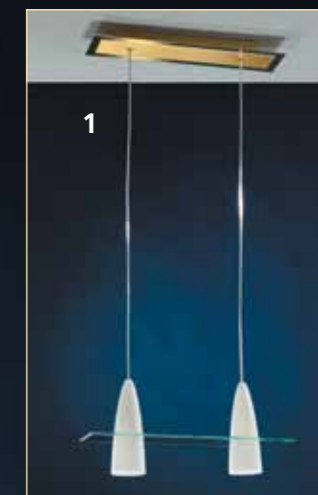


1

	chrom/chrom matt chrome/chrome mat chrome/chrome mat	messing/messing matt brass/brass mat laiton/laiton mat	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0402801	0402802	L 165 B 165 H 1000	230 V 1 x 40 W G 9
2	0402803	0402804	L 450 B 120 H 1000	230 V 2 x 40 W G 9
3	0402805	0402806	L 650 B 120 H 1000	230 V 3 x 40 W G 9
4	0402807	0402808	L 650 B 120 H 1000	230 V 4 x 40 W G 9
5	0402809 (ohne Abb.)	0402810 (ohne Abb.)	L 800 B 120 H 1000	230 V 5 x 40 W G 9

	chrom/chrom matt chrome/chrome mat chrome/chrome mat	messing/messing matt brass/brass mat laiton/laiton mat	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0402901	0402902	L 450 B 120 H 1000	230 V 2 x 40 W G 9
2	0402905	0402906	L 650 B 120 H 1000	230 V 4 x 40 W G 9
3	0402907 (ohne Abb.)	0402908	L 800 B 120 H 1000	230 V 5 x 40 W G 9

„Arkade“

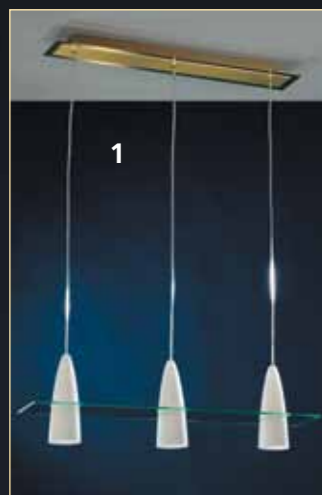

2



Die abgebildete Leuchte ist ein Beispiel für eine Pendelleuchte in hohen Räumen, beispielsweise in Treppenaufgängen. Die Größe, Anzahl und Anordnung der Brennstellen, Art der Leuchtmittel, Oberfläche und Abmessung sind variabel. Die Befestigung und der Installationsraum werden projektgebunden zusammen mit den Architekten gelöst.

Sie haben ein Beleuchtungsproblem?
Wir haben die Lösung!

The illustrated luminaire is an example of a pendant luminaire for rooms with high ceilings, such as a stairwell. The size, quantity and arrangement of lighting outlets, bulbs, surface and dimension are variable. The mounting and installation space are defined separately for each project together with the architect.

You have a lighting problem? We have the solution.

La lampe illustrée montre l'exemple d'une lampe suspendue dans une pièce haute. Les tailles, surface et types de lampes sont variables. Pour la mise en place, il est conseillé de voir avec un architecte.

*Vous avez un problème d'éclairage?
Nous avons la solution.*

Bestückung TC 11 W
230 V 50 Hz Sockel G 23
Lichtstrom 900 lm/Brennstelle
Glas Opal weiß matt Ø 87 mm H 325 mm

*Power TC 11 W 230 V 50 Hz socket G 23
luminous flux 900 lm/lamp
glass opal white mat Ø 87 mm H 325 mm*

*Puissance TC 11 W
230 V 50 Hz socle G 23
flux lumineux 900 lm/lampes
verre blanc mat Ø 87 mm H 325 mm*



TC-D

	chrom/chrom matt chrome/chrome mat chrome/chrome mat	messing/messing matt brass/brass mat laiton/laiton mat	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)	Bestückung power puissance
1	0402903	0402904	L 650 B 120 H 1000	230 V 3 x 40 W G 9
2	0402909	0402910	L 275 B 275 H 1000	230 V 4 x 40 W G 9




1 + 2

**E 14401-
E 14501-**

Halogen-Einbaustrahler, quadratisch
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
mit Glasscheibe, klar (25 W)
ohne Glasscheibe (40 W)
Leitung: 300 mm mit HV-Stecker und HV-Kupplung

Halogen-downlight, quadratic
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
with glass cover clear (25 W)
without glass cover (40 W)
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling

luminaire encastrable halogène, carré
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
avec la vitre (25 W) transparent
sans vitre (40 W)
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de raccordement






3 + 4

**E 14001-
E 14101-**

Halogen-Einbaustrahler, Sigma „Design“, soft
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
mit Glasscheibe, klar (25 W)
ohne Glasscheibe (40 W)
Leitung: 300 mm mit HV-Stecker und HV-Kupplung

Halogen-downlight, Sigma „Design“, soft
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
with glass cover clear (25 W)
without glass cover (40 W)
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling

luminaire encastrable halogène, Sigma „Design“, soft
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
avec la vitre (25 W) transparent
sans vitre (40 W)
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de raccordement






5 + 6

**E 13601-
E 13701-**

Halogen-Einbaustrahler, Sigma dreh-/kipptbar, soft
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
mit Glasscheibe, klar (25 W)
ohne Glasscheibe (40 W)
Leitung: 300 mm mit HV-Stecker und HV-Kupplung

Halogen-downlight, Sigma adjustable, soft
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
with glass cover clear (25 W)
without glass cover (40 W)
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling

luminaire encastrable halogène, rotatif et orientable, soft
230 V 25 W + 40 W Halopin G 9
avec la vitre (25 W) transparent
sans vitre (40 W)
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de




1 + 2

**E 14201-
E 14301-**

Halogen-Einbaustrahler, quadratisch
12 V 35 W QT 12 mit Glasscheibe, klar
12 V 50 W QT 12 ohne Glasscheibe
Leitung: 300 mm mit AMP-Stecker

Halogen-downlight, quadratic
12 V 35 W QT 12 with glass cover, clear
12 V 50 W QT 12 without glass cover
cable 300 mm with AMP-plug

luminaire encastrable halogène, carré
12 V 35 W QT 12 avec vitre transparent
12 V 50 W QT 12 sans vitre
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation






3 + 4

**E 14901-
E 15001-**

Halogen-Einbaustrahler, Sigma „Design“, soft
12 V 35 W QT 12 mit Glasscheibe, klar
12 V 50 W QT 12 ohne Glasscheibe
Leitung: 300 mm mit AMP-Stecker

Halogen-downlight, Sigma „Design“, soft
12 V 35 W QT 12 with glass cover, clear
12 V 50 W QT 12 without glass cover
cable 300 mm with AMP-plug

luminaire encastrable halogène, Sigma „Design“, soft
12 V 35 W QT 12 avec vitre transparent
12 V 50 W QT 12 sans vitre
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation






5 + 6

**E 13401-
E 13501-**

Halogen-Einbaustrahler, Sigma dreh-/kipptbar, soft
12 V 35 W QT 12 mit Glasscheibe, klar
12 V 50 W QT 12 ohne Glasscheibe
Leitung: 300 mm mit AMP-Stecker


Halogen-downlight, Sigma adjustable, soft
12 V 35 W QT 12 with glass cover, clear
12 V 50 W QT 12 without glass cover
cable 300 mm with AMP-plug

luminaire encastrable halogène, rotatif et orientable, soft
12 V 35 W QT 12 avec vitre transparent
12 V 50 W QT 12 sans vitre
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation



7 + 8

	Trafo elektronisch mit Anschlussbox und 6fach AMP-Verteiler	
7	230 V 12 V 70 VA Ø 57 H 19	0800237
8	230 V 12 V 105 VA L 85 H 19 B 55	0800238



	messing brass laiton	chrom chrome chrome	weiß white blanc	titan titan titan	Bestückung power puissance
1	0300648	0300649	0300650	0300651	12 V 35 W GY 6,35
2	0300652	0300653	0300654	0300655	12 V 50 W GY 6,35
3	0300677	0300678	0300680	0300679	12 V 35 W GY 6,35
4	0300681	0300682	0300684	0300683	12 V 50 W GY 6,35
5	0300607	0300608	0300609	0300610	12 V 35 W GY 6,35
6	0300619	0300620	0300621	0300622	230 V 40 W Halopin

Leuchtmittel enthalten. Transformatoren und Zubehör nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Katalog Lichttechnik & Design, Seite 2.07.
Lamps included. Transformer and accessories are not included. Look at catalog Light technologie & Design at page 2.07.
Ampoules incluses. Transformateurs et accessoires non incluses (Lichttechnik & Design 2.07).




E 14601-.

Möbeleinbaustrahler
für Leuchtstofflampe
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
Leitung 300 mm mit HV-Stecker u. HV-Kupplung
Aufbauhöhe 1 mm

for fluorescent lamp
Micro-Lynx F 7 W/830 socket GX 53
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling
high 1 mm

pour lampe fluorescente
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de
raccordement hauteur 1 mm

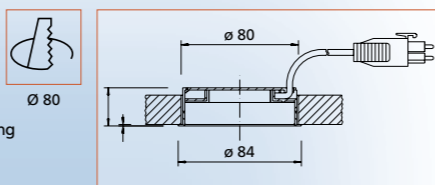


E 13801-.

Möbeleinbaustrahler
für Leuchtstofflampe
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
Leitung 300 mm mit HV-Stecker u. HV-Kupplung
Aufbauhöhe 11 mm

for fluorescent lamp
Micro-Lynx F 7 W/830 socket GX 53
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling
high 11 mm

pour lampe fluorescente
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de

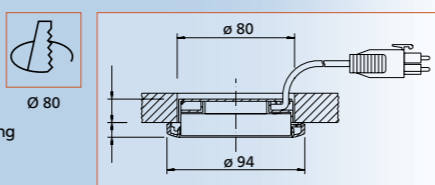


E 14701-.

Möbeleinbaustrahler
für Leuchtstofflampe
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
Leitung 300 mm mit HV-Stecker u. HV-Kupplung
Aufbauhöhe 14 mm

for fluorescent lamp
Micro-Lynx F 7 W/830 socket GX 53
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling
high 14 mm

pour lampe fluorescente
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de

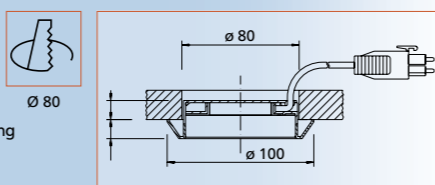


E 14801-.

Möbelaufbaustrahler
für Leuchtstofflampe
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
Leitung 300 mm mit HV-Stecker und HV-Kupplung
Aufbauhöhe 27 mm

for fluorescent lamp
Micro-Lynx F 7 W/830 socket GX 53
cable 300 mm with HV-plug and HV-coupling
high 27 mm

pour lampe fluorescente
Micro-Lynx F 7 W/830 Sockel GX 53
câblage 300 mm avec fiche d'alimentation et de
raccordement hauteur 27 mm



	messing brass laiton	chrom chrome chrome	weiß white blanc	titan titan titan	Leistung power puissance
1	0300669	0300668	0300670	0300664	
2	0300623	0300624	0300625	0300667	
3	0300672	0300671	0300673	0300665	
4	0300675	0300674	0300676	0300666	
5	Leuchtstofflampe		0800119		230 V, 50 Hz, Micro-Lynx F 7 W/830

Leuchtmittel nicht enthalten
Lamps not included
Ampoules non incluses





W 05001-60

Wandleuchte „Linos Flex“
Leitung 100 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 20 W (QT 9)

wall fitting „Linos Flex“
cable 100 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 20 W (QT 9)

applique „Linos Flex“
cable 100 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 20 W (QT)

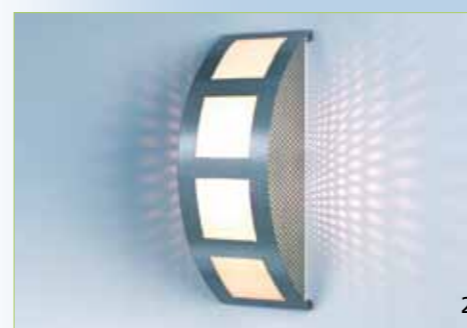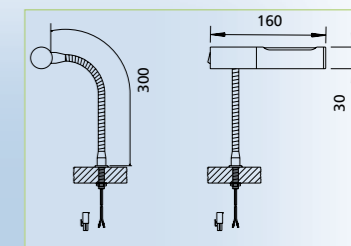


W 06201-60

Wandleuchte „Movie“
Leitung 300 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 10 W (QT 9)

wall fitting „Movie“
cable 300 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 10 W (QT 9)

applique „Movie“
cable 300 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 10 W (QT 9)

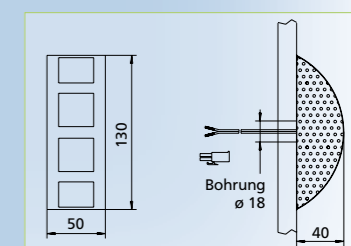


W 05902-60

Aufbauleuchte „Olea Top“
Leitung 2 x 700 mm mit AMP-Stecker
mit 2 Stiftsockellampen 12 V 20 W (QT 9)

mounted luminaire „Olea top“
cable 2 x 700 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamps 12 V 20 W (QT 9)

plafonnier „Olea Top“
cable 2 x 700 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 20 W (QT 9)

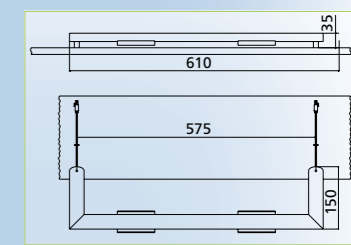



W 05601-60

W 05701-60

Wandleuchte „Olea Panel S“ und „Olea Fackel“
Leitung 200 mm („Olea Panel“) und
2000 mm („Olea Fackel“)
mit AMP-Stecker u. Stiftsockellampe 12 V 20 W (QT 9)

wall fitting „Olea Panel S“ + „Olea Fackel“
cable 200 mm („Olea Panel“) and 2000 mm („Olea Fackel“)
with AMP-plug, with 2-pin base lamp 12 V 20 W (QT 9)

applique „Olea Panel S“ + „Olea Fackel“
cable 200 mm („Olea Panel“) + 2000 mm („Olea Fackel“)
fiche d'alimentation et ampoules 12 V 20 W (QT)

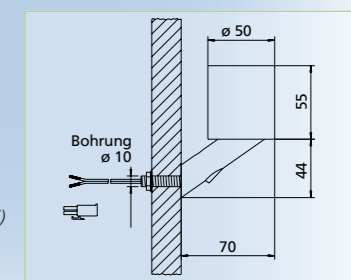

	chrom matt chrome mat chrome mat	Bestückung power puissance	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)
1	0402444	1 x 20 W	A 140 B 245 H 100
2	0402435	1 x 10 W	A 40 B 50 H 130
3	0402437	2 x 20 W	A 150 B 610 H 35
4	0402440	1 x 20 W	A 70 B 70 H 100
5	0402439	1 x 20 W	A 80 B 70 H 380

Leuchtmittel enthalten. Transformatoren und Zubehör sind nicht im Liefer-
umfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Lamps included. Transformer and accessories are not included.
Please order separately.
Ampoules inclus. Transformateurs et accessoires non inclus.
A commander séparément.




W 07601-60

Aufbauleuchte „Titos Top 1“
Leitung 2000 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 20 W (QT 9)

mounted luminaire „Titos Top 1“
cable 2000 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 20 W (QT 9)

plafonnier „Titos Top 1“
cable 2000 mm fiche d'alimentation
et ampoule 12 V 20 W (QT 9)


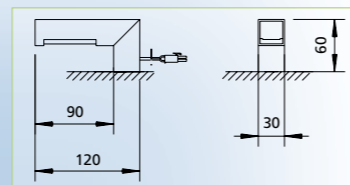


W 07302-60

Aufbauleuchte „Titos Top 2“
Leitung 100 mm mit AMP-Stecker
mit 2 Stiftsockellampen 12 V 20 W (QT 9)

mounted luminaire „Titos Top 2“
cable 100 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamps 12 V 20 W (QT 9)

plafonnier „Titos Top 2“
cable 100 mm fiche d'alimentation
et 2 ampoules 12 V 20 W (QT 9)

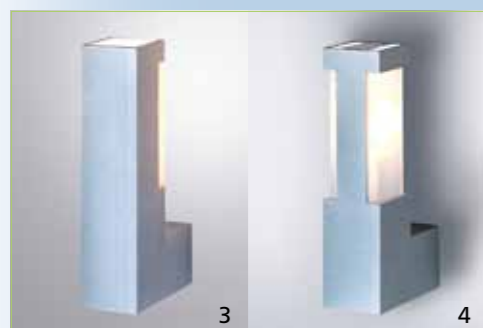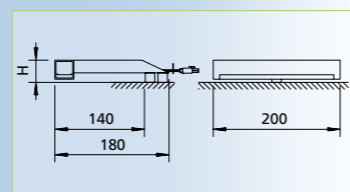


W 07201-60
W 07101-60

Aufbauleuchte „Titos F 1/F 2“
Leitung 200 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 20 W (QT 9)

wall fitting „Titos F 1/F 2“
cable 200 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 20 W (QT 9)

applique „Titos F 1/F 2“
cable 200 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 20 W (QT 9)

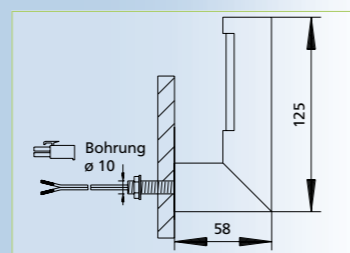


W 06101-60

Wandleuchte „Dia“
Leitung 300 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 10 W (QT 9)

wall fitting „Dia“
cable 300 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 10 W (QT 9)

applique „Dia“
cable 300 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 10 W (QT 9)


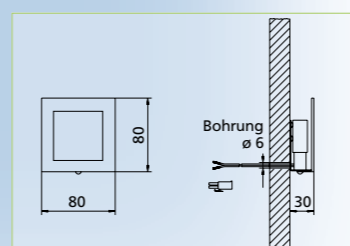


B 00801-60

Aufbauleuchte „Delos“
Leitung 180 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 20 W (QT 9)

mounted luminaire „Delos“
cable 180 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 20 W (QT 9)

plafonnier „Delos“
cable 180 mm fiche d'alimentation
et ampoule 12 V 20 W (QT 9)

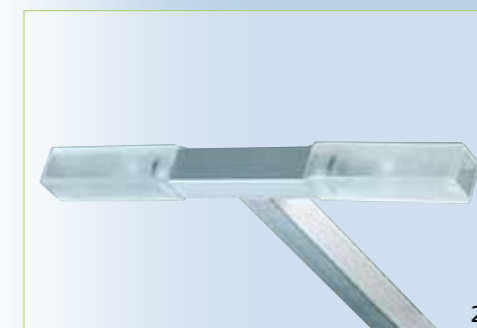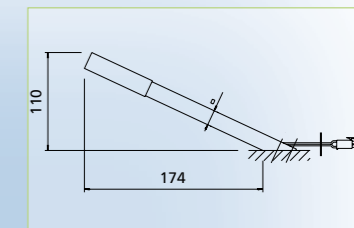


B 01002-60

Aufbauleuchte „Kibo“
Leitung 150 mm mit AMP-Stecker
mit 2 Stiftsockellampen 12 V 20 W (QT 9)

mounted luminaire „Kibo“
cable 150 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamps 12 V 20 W (QT 9)

plafonnier „Kibo“
cable 150 mm fiche d'alimentation
et 2 ampoules 12 V 20 W (QT 9)

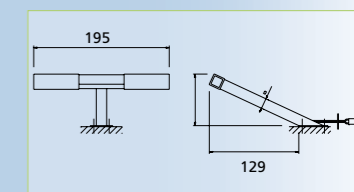


W 07701-60
W 07701-60/1

Wandleuchten „Tebu Karrée“ und „Tebu Oval“
Leitung 200 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 10 W (QT 9)

wall fitting „Tebu Karrée“ and „Tebu Oval“
cable 200 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 10 W (QT 9)

applique „Tebu Karrée“ et „Tebu Oval“
cable 200 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 10 W (QT 9)

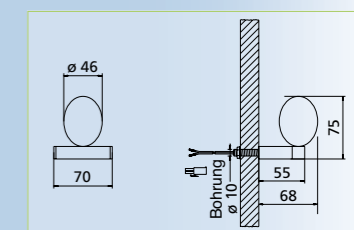


W 02301-60

Wandleuchte „Bori“
Leitung 2000 mm mit Aderendhülsen
230 V 25 W Halopin

wall fitting „Bori“
cable 2000 mm with end cup
230 V 25 W Halopin

applique „Bori“
cable 2000 mm fiche AE
230 V 25 W Halopin

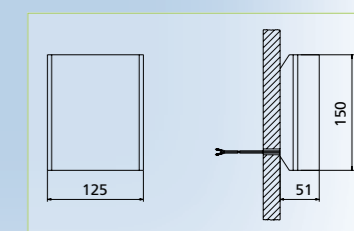

	chrom matt chrome mat chrome mat	Bestückung power puissance	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)
1	0402429	1 x 20 W	A 90 B 30 H 60
2	0402430	2 x 20 W	A 140 B 200 H 40
3	0402431	1 x 20 W	A 60 B 30 H 125
4	0402432	1 x 20 W	A 60 B 30 H 125
5	0402436	1 x 10 W	A 30 B 80 H 80

Leuchtmittel enthalten. Transformatoren und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Lamps included. Transformer and accessories are not included. Please order separately.
Ampoules inclus. Transformateurs et accessoires non inclus. A commander séparément.

	chrom matt chrome mat chrome mat	Bestückung power puissance	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)
1	0700686	1 x 20 W	A 174 H 110
2	0700687	2 x 20 W	A 129 B 195
3	0402427	1 x 10 W	A 55 B 70 H 80
4	0402428	1 x 10 W	A 68 B 70 H 75
5	0402459	1 x 25 W G 9 230 V Halopin	A 50 B 125 H 150

Leuchtmittel enthalten. Transformatoren und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen.
Lamps included. Transformer and accessories are not included. Please order separately.
Ampoules inclus. Transformateurs et accessoires non inclus. A commander séparément.




W 08202-60

Wandleuchte „Quadro Bogen“
Leitung 2 x 500 mm mit AMP-Stecker
mit 2 Stiftsockellampen 12 V 10 W (QT 9)

wall fitting „Quadro Bogen“
cable 2 x 500 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamps 12 V 10 W (QT 9)

applique „Quadro Bogen“
cable 2 x 500 mm fiche d'alimentation
et 2 ampoules 12 V 20 W (QT 9)

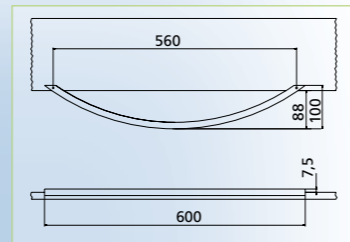


W 09102-60

Wandleuchte „Bolero“
Leitung 300 mm mit AMP-Stecker
mit 2 Stiftsockellampen 12 V 20 W (QT 9)

wall fitting „Bolero“
cable 300 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamps 12 V 20 W (QT 9)

applique „Bolero“
cable 300 mm fiche d'alimentation
et 2 ampoules 12 V 20 W (QT 9)

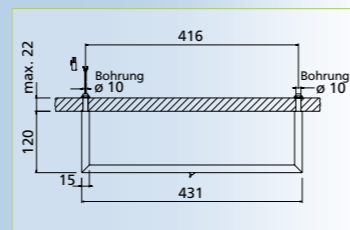


W 09202-60

Wandleuchte „Bono“
Leitung 300 mm mit AMP-Stecker
mit 2 Stiftsockellampen 12 V 20 W (QT 9)

wall fitting „Bono“
cable 300 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamps 12 V 20 W (QT 9)

applique „Bono“
cable 300 mm fiche d'alimentation
et 2 ampoules 12 V 20 W (QT 9)

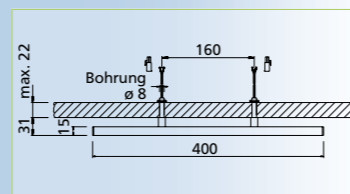


W 09901-60

Aufbauleuchte „Lego“
Leitung 2000 mm mit AMP-Stecker
mit Stiftsockellampe 12 V 10 W (QT 9)

mounted luminaire „Lego“
cable 2000 mm with AMP-plug
with 2-pin base lamp 12 V 10 W (QT 9)


plafonnier „Lego“
cable 2000 mm fiche d'alimentation
et ampoules 12 V 10 W (QT 9)

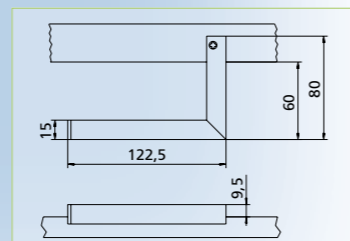

	chrom matt chrome mat chrome mat	Bestückung power puissance	Maße (mm) masses (mm) dimensions (mm)
1	0402425	2 x 10 W	A 100 B 600 H 15
2	0402422	2 x 20 W mit Schalter	A 120 B 431 H 25
3	0402413	2 x 20 W ohne Schalter	A 120 B 431 H 25
4	0402414	2 x 20 W	A 30 B 400 H 15
5	0402423	1 x 10 W	A 60 B 120 H 15

Leuchtmittel enthalten. Transformatoren und Zubehör sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Bitte separat bestellen.

Lamps included. Transformer and accessories are not included. Please order separately.
Ampoules inclus. Transformateurs et accessoires non inclus. A commander séparément.

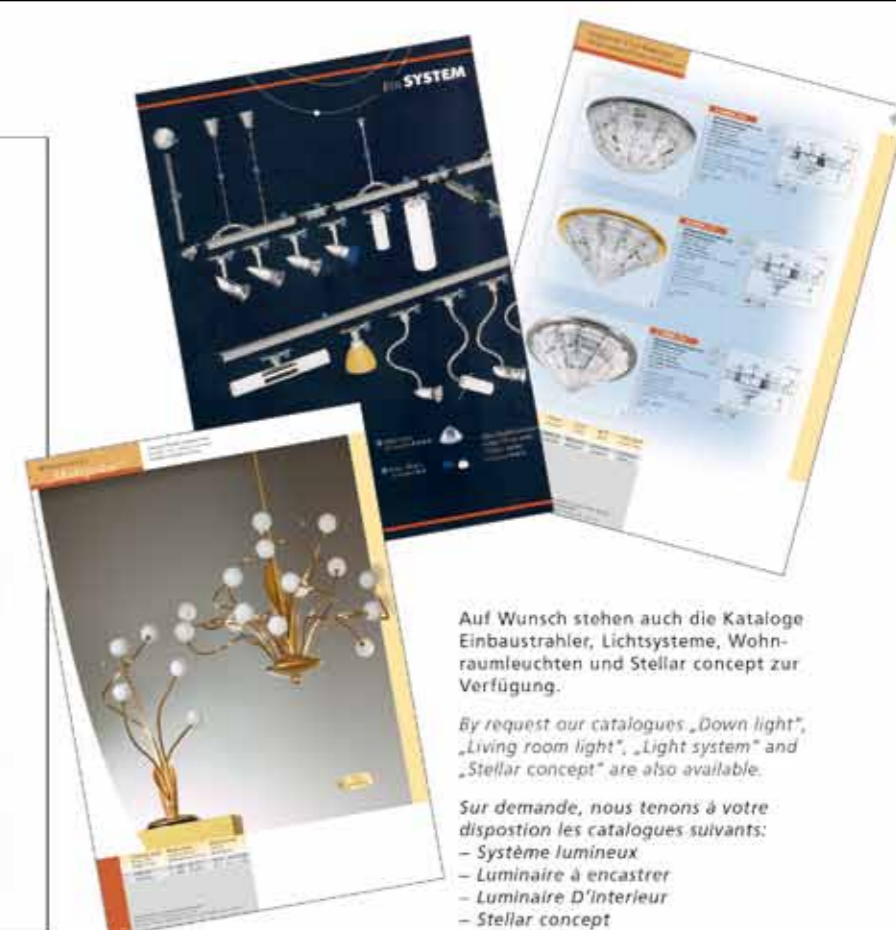

Auf Wunsch stehen auch die Kataloge Einbaustrahler, Lichtsysteme, Wohnraumleuchten und Stellar concept zur Verfügung.

By request our catalogues „Down light“, „Living room light“, „Light system“ and „Stellar concept“ are also available.

Sur demande, nous tenons à votre disposition les catalogues suivants:
– Système lumineux
– Luminaire à encastrer
– Luminaire D'intérieur
– Stellar concept

Allgemeine Hinweise:

Bei den Abbildungen können sich aus drucktechnischen Gründen Farbabweichungen ergeben. Im Verlaufe der Gültigkeit dieses Kataloges behalten wir uns formale und technische Änderungen zur Verbesserung unserer Produkte oder zu geänderten gesetzlichen Vorschriften vor.

Die angegebenen Maße und technischen Angaben sind für die Firma Knoch-Lichttechnik GmbH verbindlich.

Glas – Abweichungen im Farbton, Farb- und Dekorverlauf, Optik und Glasdicke sind typische Merkmale handgefertigter und mundgeblasener Gläser.

Alle Leuchten sind serienmäßig für 230 V, 50 Hz oder 12 V ausgelegt. Alle Halogenleuchten sind serienmäßig mit Leuchtmitteln ausgestattet. Es werden ausschließlich Leuchtmittel in Niederdrucktechnologie verwendet.

General indications

Subject to technical and design modifications without notice.

Colour – Printing inks can only approximately reproduce the true colours of the light fittings illustrated.

Glass – Variations in colour, the distribution of colour and decorative effects, optical properties and glass thickness are inherent in the nature of handmade, blown glass.

Lamps inclusive. Products only use low pressure technology lamps. All lights are produced in series for 230 V, 50 Hz or 12 V.

Remarques générales

Nous réservons le droit de modifier à tout moment et sans préavis les caractéristiques techniques de nos fabrications. Les photos, textes et illustrations figurant sur notre catalogue, notre site internet ou tout autre support de communication sont donnés à titre purement informatif et ne sauraient, en aucun cas, être considérés comme contractuels.

Ecart dans les nuances de couleur du verre et du décor, l'optique et l'épaisseur du verre font partie des caractéristiques typiques du verre soufflé et fait main.

Technische Erläuterungen

Technical notes / Explications techniques

	Möbeleinbauleuchten suitable for installation in furniture signes d'installation de meuble
	Europäisches Prüfzeichen für elektrotechnische Erzeugnisse european mark for electrical products Marque ENEC, Europe
	Schutzklasse II safety class II classe de protection II
	Schutzklasse III safety class III classe de protection III
	Stiftsockellampe – Sockel G 4 2-pin base lamp – socket G 4 très basse tension – douille G 4
	Stiftsockellampe – Sockel GY 6,35 2-pin base lamp – socket GY 6,35 très basse tension – douille GY 6,35
	Halogenlampe „Halopin“ – Sockel G 9 high voltage lamp „Halopin“ – socket G 9 haute tension „Halopin“ – douille G 9
	Kaltlichtspiegellampe – Sockel GU 5,3 cool beam lamp – socket GU 5,3 lampes halogènes à réflecteur – douille GU 5,3
	Kerzenlampe – Sockel E 14 incandescent lamp – socket E 14 lampes à incandescence – douille E 14
	zur direkten Befest. auf normal entflamm. Werkstoffen n. DIN 4102 suitable to be fitted direct on regularly flammable surfaces luminaire prévu pour être installé directement sur des surfaces normalement inflamm.
	Leuchte nicht abdecken luminaire do not cover la lumière ne couvre pas
	Kennz. zur Konformitätserkl. u. d. Inhalt. bestehender EG-Richtlinien european community Caractéristiques de conformité aux normes Européennes (CEE)
	Symbol für Niederdrucktechnologie mark of low pressure technology symbole pour la technologie de basse pression



Knoch-Lichttechnik GmbH

Am Waldstadion 4 · D-07937 Zeulenroda
Telefon 03 66 28/691-0 · Telefax 03 66 28/691-20
e-Mail: info@knoch-licht.de
www.knoch-licht.de